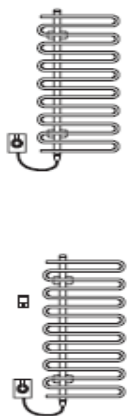
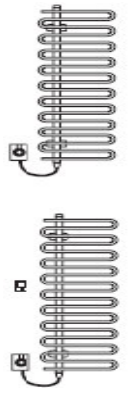


L-вертикальная труба слева
R-вертикальная труба справа


COBRAWATT CBW110L/R

		Модель		CBW110 L/R		
		Высота (с WRT) Н	(мм)			
Глубина Т	(мм)				58	
Длина L	(мм)		400	500	600	
Вес с теплоносителем М	(кг)		12,9	14,6	16,2	
P el/I	(Ватт/А)		500/3	500/3	500/3	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)		887	899	914	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)		1 020	1 036	1 051	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)		1 109	1 126	1 143	
CR	(WRT) (Евро)		1 418	1 490	1 562	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)		1 088	1 100	1 115	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)		1 220	1 236	1 252	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)		1 309	1 326	1 343	
CR	(WIR) (Евро)		1 619	1 691	1 762	

COBRAWATT CBW140L/R

		Модель		CBW140 L/R		
		Высота (с WRT) Н	(мм)			
Глубина Т	(мм)				58	
Длина L	(мм)		400	500	600	
Вес с теплоносителем М	(кг)		16,0	18,2	20,4	
P el/I	(Ватт/А)		500/3	500/3	500/3	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)		914	929	942	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)		1 051	1 068	1 083	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)		1 143	1 161	1 177	
CR	(WRT) (Евро)		1 540	1 637	1 735	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)		1 115	1 129	1 143	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)		1 252	1 269	1 284	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)		1 343	1 361	1 377	
CR	(WIR) (Евро)		1 741	1 838	1 935	

COBRAWATT CBW180L/R

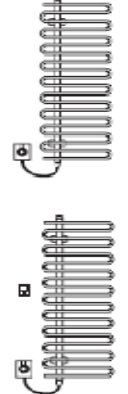		Модель		CBW180 L/R		
		Высота (с WRT) Н	(мм)			
Глубина Т	(мм)				58	
Длина L	(мм)		400	500	600	
Вес с теплоносителем М	(кг)		19,1	22,9	26,5	
P el/I	(Ватт/А)		500/3	500/3	800/4	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)		969	983	1 003	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)		1 115	1 130	1 154	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)		1 211	1 229	1 253	
CR	(WRT) (Евро)		1 762	1 906	2 049	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)		1 169	1 184	1 203	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)		1 315	1 331	1 354	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)		1 411	1 429	1 454	
CR	(WIR) (Евро)		1 963	2 106	2 250	