

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропато рона Ватт	V дм ³	M кг	Цена RAL9016 €	Цена Кат. 1 €	Цена Кат. 2 €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт							

1-рядные модели, подключение по центру N=50

LF-070-050-05	721	496	378	270	166	1,24	300	4,2	7,4	467	612	735
LF-120-050-05	1161	496	612	437	269	1,24	300	6,8	12,1	509	666	789
LF-150-050-05	1441	496	796	570	352	1,23	600	8,7	15,6	558	716	839
LF-180-050-05	1761	496	973	699	433	1,22	900	10,9	19,6	682	888	1 010
LF-070-060-05	721	596	442	318	197	1,22	300	4,7	8,5	481	634	756
LF-120-060-05	1161	596	707	508	315	1,22	600	7,7	13,9	535	693	816
LF-150-060-05	1441	596	927	668	416	1,21	900	9,9	18,0	632	805	927
LF-180-060-05	1761	596	1133	814	505	1,22	900	12,5	22,6	715	922	1 044
LF-180-075-05	1761	746	1416	1018	631	1,22	1200	14,8	27,1	772	995	1 117

2-рядные модели, подключение по центру N=50

LFD-120-050-05	1161	496	848	604	370	1,25	-	10,8	19,9	892	1 049	1 171
LFD-150-050-05	1441	496	1092	776	474	1,26	-	14,3	26,3	980	1 139	1 261
LFD-180-050-05	1761	496	1299	923	563	1,26	-	17,9	32,6	1 056	1 261	1 384
LFD-120-060-05	1161	596	1012	721	442	1,25	-	12,6	23,1	909	1 067	1 190
LFD-180-060-05	1761	596	1535	1091	666	1,26	-	20,8	38,0	1 082	1 288	1 411

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропато рона Ватт	V дм ³	M кг	Цена Хром €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт					

Хромированное исполнение, подключение по центру N=50

LFC-070-050-05	721	496	254	181	110	1,26	300	4,1	7,4	935		
LFC-120-050-05	1161	496	402	283	170	1,3	300	6,8	12,1	1 019		
LFC-150-050-05	1441	496	512	362	219	1,28	300	8,7	15,6	1 203		
LFC-180-050-05	1761	496	636	447	269	1,3	600	10,9	19,6	1 347		
LFC-120-060-05	1161	596	516	371	230	1,22	300	7,7	13,9	1 074		
LFC-180-060-05	1761	596	827	580	347	1,31	600	12,4	22,6	1 417		

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропато рона Ватт	V дм ³	M кг	Цена RAL9016 €	Цена Кат. 1 €	Цена Кат. 2 €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт							

1-рядные модели, подключение по краям

LF-070-050	721	496	378	270	166	1,24	300	4,2	7,4	393	539	661
LF-120-050	1161	496	612	437	269	1,24	300	6,8	12,1	436	593	715
LF-180-050	1761	496	973	699	433	1,22	900	10,9	19,6	609	815	937
LF-070-060	721	596	442	318	197	1,22	300	4,7	8,5	407	560	683
LF-120-060	1161	596	707	508	315	1,22	600	7,7	13,9	462	620	743
LF-150-060	1441	596	927	668	416	1,21	900	9,9	18,0	559	732	854
LF-180-060	1761	596	1133	814	505	1,22	900	12,5	22,6	642	849	971
LF-180-075	1761	746	1416	1018	631	1,22	1200	14,8	27,1	699	922	1 044

2-рядные модели, подключение по краям

LFD-120-050	1161	496	848	604	370	1,25	-	10,8	19,9	819	976	1 099
LFD-150-050	1441	496	1092	776	474	1,26	-	14,3	26,3	908	1 066	1 189
LFD-180-050	1761	496	1299	923	563	1,26	-	17,9	32,6	983	1 189	1 311
LFD-120-060	1161	596	1012	721	442	1,25	-	12,6	23,1	807	966	1 089
LFD-180-060	1761	596	1535	1091	666	1,26	-	20,8	38,0	1 009	1 216	1 339

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропато рона Ватт	V дм ³	M кг	Цена Хром €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт					

Хромированное исполнение, подключение по краям

LFC-070-050	721	496	254	181	110	1,26	300	4,1	7,4	876		
LFC-120-050	1161	496	402	283	170	1,3	300	6,8	12,1	946		
LFC-150-050	1441	496	512	362	219	1,28	300	8,7	15,6	1 130		
LFC-180-050	1761	496	636	447	269	1,3	600	10,9	19,6	1 364		
LFC-120-060	1161	596	516	371	230	1,22	300	7,7	13,9	1 002		

Электрика

01.04.2014

Модель	H mm	L mm	Мощность электроп атрона Ватт	Цена RAL9016 €	Цена Кат. 1 €	Цена Кат. 2 €
LFE-070-050/DD	841	496	300	686	832	955
LFE-120-050/DD	1281	496	500	812	969	1 092
LFE-180-050/DD	1881	496	900	1 046	1 251	1 374
LFE-120-060/DD	1281	596	600	850	1 009	1 132
LFE-180-060/DD	1881	596	900	1 097	1 304	1 427

Модель	H mm	L mm	Мощность электроп атрона Ватт	Цена Хром €
--------	---------	---------	--	----------------

Хромированное исполнение

LFEC-120-050/DD	1281	496	300	1 765
LFEC-180-050/DD	1881	496	600	2 272

ГВС

01.04.2014

zehnder forma inox

Модель	H mm	L mm	Теплоот дача75/6 5/20 Ватт	Мощность электроп атрона	M кг	Цена €
LFI-070-050	721	496	267	-	6,3	1 064
LFI-120-050	1161	496	430	300	10,5	1 266
LFI-120-060	1161	596	493	300	12,0	1 437
LFI-150-050	1441	496	546	300	13,5	1 499
LFI-180-050	1761	496	683	600	16,9	1 786

* - изготовление N=50 мм не возможно N=L-38 мм





Водяные модели:

Настенный монтаж

1-рядные модели

2-рядные модели

Электрические модели:

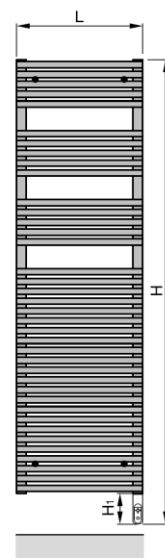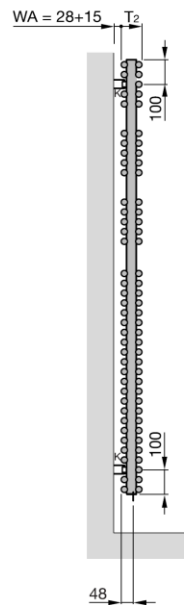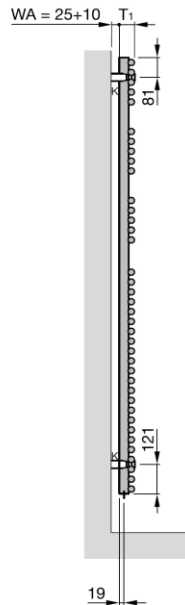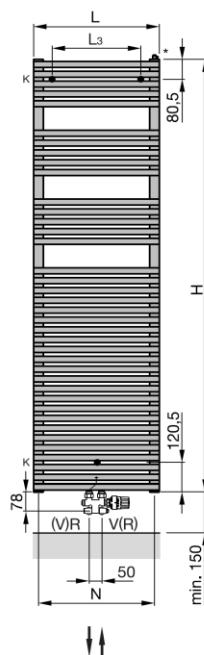

- H = Высота
- H₁ = Высота блока управления = 120 мм
- L = Длина
- T₁ = Глубина 60 мм
- T₂ = Глубина 82 мм
- K = Кронштейн
- WA = Расстояние до стены
- V = Подающая магистраль 1/2"
- R = Обратная магистраль 1/2"
- * = Воздухоотводчик 1/4" (заглушка 1/2")
- EL = Подключение электропатрона
- N = Межосевое расстояние, L - 38 мм
- L₃ = Длина - 150 мм

Размеры указаны в мм