


Overview of models

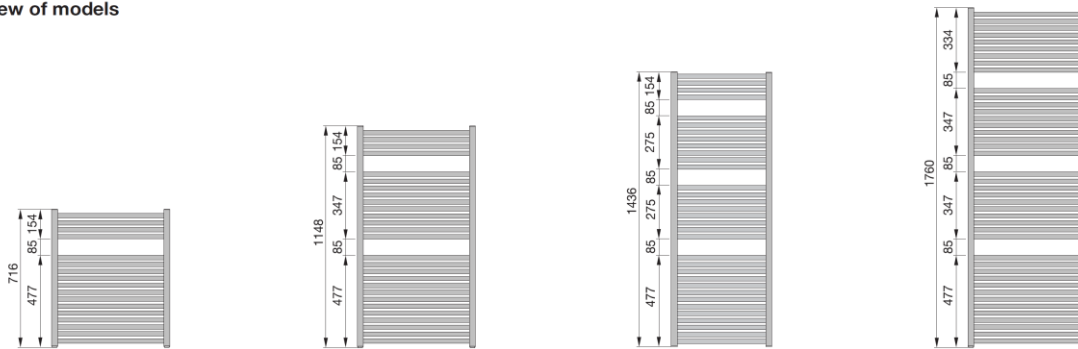

Центральное отопление

01.04.2014

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропато рона Ватт	V дм ³	M кг	Цена RAL9016 €	Цена Кат. 1 €	Цена Кат. 2 €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт							
TO-070-045	716	450	352	250	153	1,26	300	3,6	5,4	400	542	665
TO-120-045	1148	450	536	378	228	1,29	300	5,3	8,7	539	693	816
TO-180-045	1760	450	842	594	358	1,29	600	8,6	13,5	711	913	1 036
TO-070-050	716	500	387	276	169	1,25	300	3,8	5,9	424	569	692
TO-120-050	1148	500	595	420	253	1,29	600	5,8	9,4	544	701	823
TO-150-050	1436	500	729	515	312	1,28	600	7,4	11,7	632	791	913
TO-180-050	1760	500	928	654	395	1,29	900	9,3	14,7	719	925	1 047
TO-070-060	716	600	456	326	200	1,24	300	4,3	6,8	432	585	708
TO-120-060	1148	600	713	503	303	1,29	600	6,8	10,7	556	715	838
TO-150-060	1436	600	871	616	373	1,28	600	8,5	13,4	646	819	942
TO-180-060	1760	600	1102	775	465	1,3	900	10,7	16,8	739	946	1 069
TO-120-075	1148	750	890	628	378	1,29	900	8,4	12,8	629	802	925
TO-180-075	1760	750	1362	958	575	1,3	1200	12,9	20,1	832	1 054	1 177
TO-180-100	1760	1000	1796	1259	753	1,31	1200	16,5	25,7	835	1 086	1 209

Модели Retrofit с боковым подключением

TG-120-050-50-R	1148	500	565	703	248	1,24	300	5,8	9,4	626	783	906
TG-120-050-90-R	1 148	500	565	703	248	1,24	300	5,8	9,4	626	783	906
TG-180-050-50-R	1760	500	862	1073	379	1,24	600	9,3	14,6	768	973	1 096
TG-180-050-90-R	1760	500	862	1073	379	1,24	600	9,3	14,6	768	973	1 096
TG-120-060-50-R	1148	600	668	831	294	1,24	600	6,9	10,8	641	799	922
TG-120-060-90-R	1 148	600	668	831	294	1,24	600	6,9	10,8	641	799	922
TG-180-060-50-R	1760	600	1028	1277	455	1,23	900	10,8	16,8	789	996	1 119
TG-180-060-90-R	1760	600	1028	1277	455	1,23	900	10,8	16,8	789	996	1 119
TG-120-050-50-L	1148	500	565	703	248	1,24	300	5,8	9,4	626	783	906
TG-120-050-90-L	1148	500	565	703	248	1,24	300	5,8	9,4	626	783	906
TG-180-050-50-L	1760	500	862	1073	379	1,24	600	9,3	14,6	768	973	1 096
TG-180-050-90-L	1760	500	862	1073	379	1,24	600	9,3	14,6	768	973	1 096
TG-120-060-50-L	1148	600	668	831	294	1,24	600	6,9	10,8	641	799	922
TG-120-060-90-L	1148	600	668	831	294	1,24	600	6,9	10,8	641	799	922
TG-180-060-50-L	1760	600	1028	1277	455	1,23	900	10,8	16,8	789	996	1 119
TG-180-060-90-L	1760	600	1028	1277	455	1,23	900	10,8	16,8	789	996	1 119

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропато рона Ватт	V дм ³	M кг	Цена Хром €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт					

Хромированное исполнение

TGC-070-050	716	500	240	169	101	1,3	300	3,8	5,9	810
TGC-120-050	1148	500	379	267	160	1,3	300	5,8	9,4	955
TGC-150-050	1436	500	478	335	201	1,31	300	7,4	11,7	1 024
TGC-180-050	1760	500	596	419	252	1,3	300	9,3	14,6	1 155
TGC-120-060	1148	600	451	317	190	1,3	300	6,9	10,8	1 261
TGC-180-060	1760	600	709	499	299	1,3	600	10,8	16,8	1 351

Модель	H mm	L mm	Мощность электро патрона Ватт	Цена RAL9016 €	Цена Кат. 1 €	Цена Кат. 2 €
TE-070-050/DD	836	500	300	596	742	865
TE-120-050/DD	1268	500	600	708	865	987
TE-150-050/DD	1556	500	750	833	992	1 114
TE-180-050/DD	1880	500	900	912	1 117	1 240
TE-120-060/DD	1268	600	600	729	888	1 010
TE-180-060/DD	1880	600	1200	952	1 159	1 281
TE-180-075/DD	1880	750	1200	1 066	1 288	1 411



Модель	H mm	L mm	Мощность электро патрона Ватт	Цена Хром €
--------	---------	---------	--	----------------

Хромированное исполнение


TEC-070-050/DD	836	500	200	1 296
TEC-120-050/DD	1268	500	300	1 535
TEC-150-050/DD	1556	500	500	1 821
TEC-180-060/DD	1880	600	750	2 063

Водяные модели:

Настенный монтаж


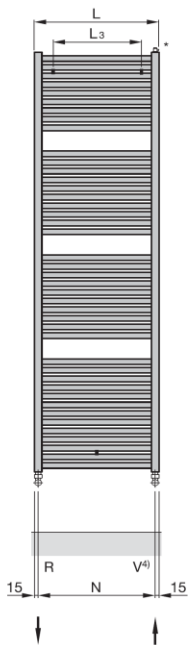


Использование
в качестве перегородки

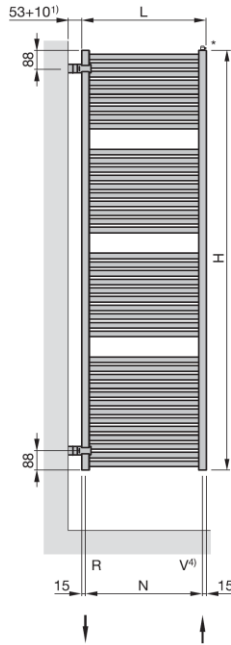


Электрические модели

Модели Retrofit
Левостороннее подключение

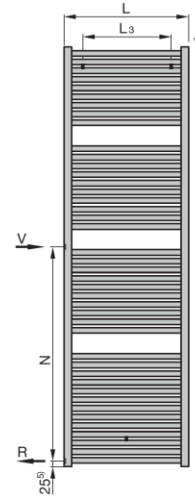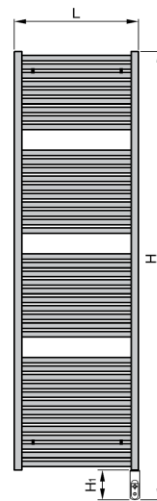

Комбинированные модели:

Подключение к водяной системе отопления с нагревательным электропатроном (на рис. изображен электропатрон RICA) и Т-образным переходников в обратной линии



- H = Высота
- H₁ = 120 мм
- L = Длина
- EL = Подключение для нагревательного электропатрона
- K = Кронштейн
- V = Подающая магистраль 1/2"

- R = Обратная магистраль 1/2"
- * = Воздухоотводчик 1/4"
- N = Межсекое расстояние
- L₃ = L - 150 мм
- WA = Расстояние до стены 55 - 65 мм

Размеры указаны в мм